

**Profilati estrusi lega:**

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)

**Stato di fornitura:**

T5 ( EN 752 - 2)

**Tolleranze dimensioni e spessori:**

EN 755 - 9

**Tipo di tenuta aria/acqua:**

Con spazzolino ad alta tenuta (tripla spazzola).

**Inserimento del vetro :**

Ad infilare o con fermavetro a scatto.

**Altezza utile alloggiamento vetro:**

mm. 18.5 - 28.5  
Possibilità di inserimento volumi di vetro o pannelli con spessori variabili fino a mm. 38.

**Dimensioni principali**

**Telaio fisso :**

mm. 85/110 x 47.5

**Telaio mobile:**

mm. 84 x 45

**Sovrapposizione anta su telaio :**

mm. 8.5

**Alloggiamento accessori:**


ad inserimento. Linea brevettata e personalizzata.

**Giunzione angolare:**

con squadrette

**Impiego:**

Profilati per finestre e porte scorrevoli che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta .

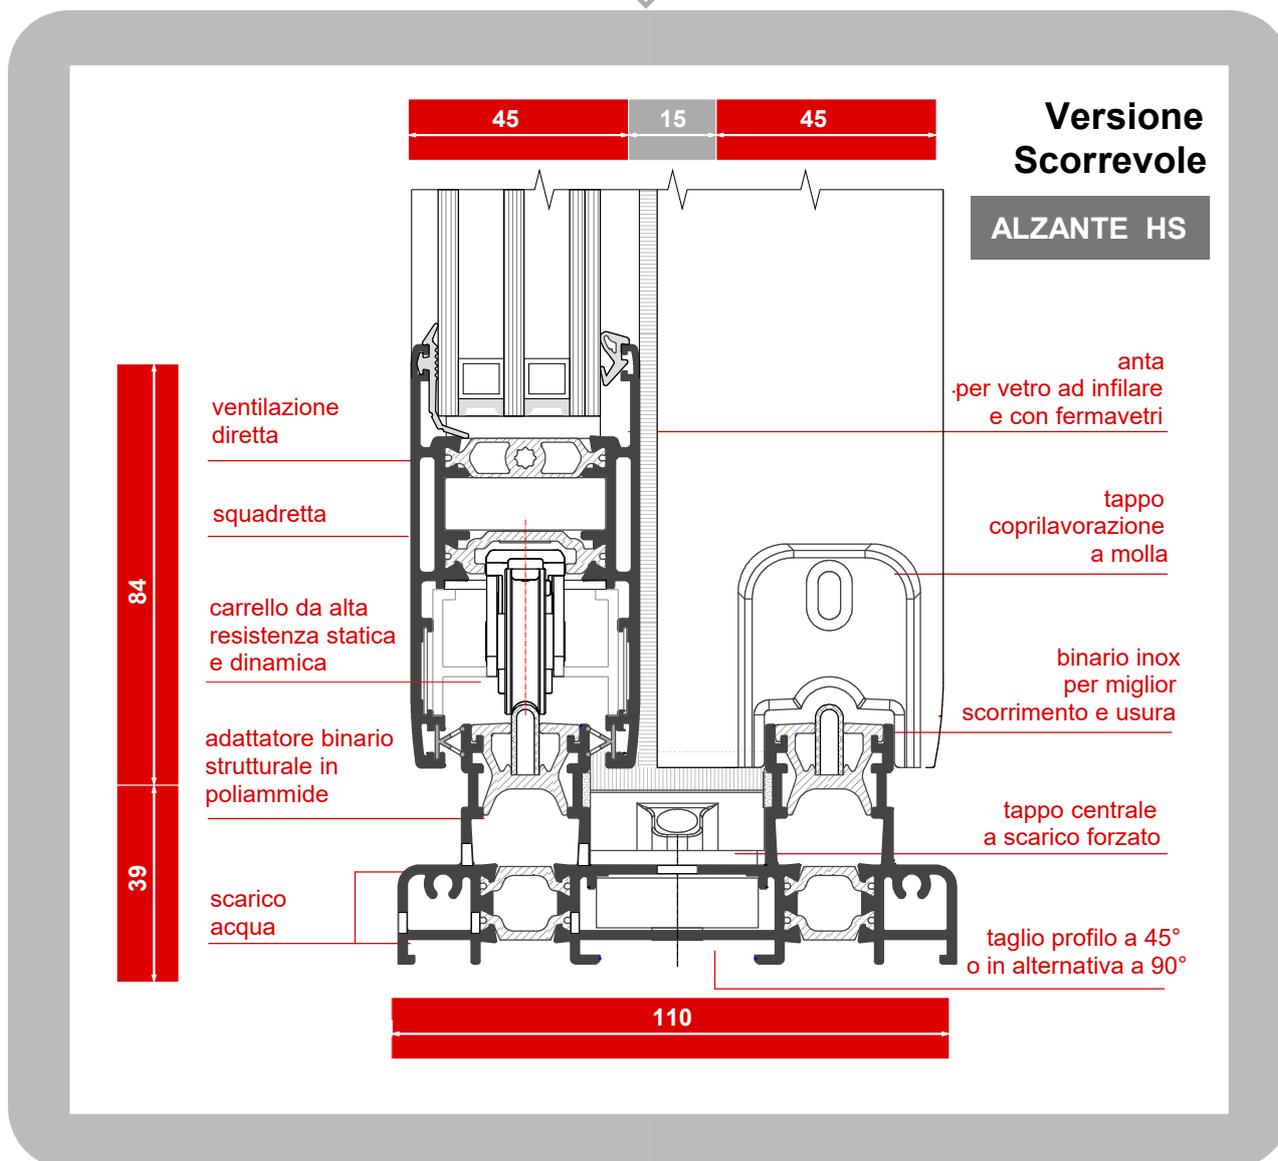

**Profilati estrusi lega:**

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)

**Stato di fornitura:**

T5 ( EN 752 - 2)

**Tolleranze dimensioni e spessori:**

EN 755 - 9

**Tipo di tenuta aria/acqua:**

Con spazzolino ad alta tenuta (tripla spazzola).

**Inserimento del vetro :**

Ad infilare o con fermavetro a scatto.

**Altezza utile alloggiamento vetro:**

mm. 18.5 - 28.5  
Possibilità di inserimento volumi di vetro o pannelli con spessori variabili fino a mm. 38.

**Dimensioni principali**

**Telaio fisso :**

mm. 85/110 x 47.5

**Telaio mobile:**

mm. 84 x 45

**Sovrapposizione anta su telaio :**

mm. 8.5

**Alloggiamento accessori:**


ad inserimento. Linea brevettata e personalizzata.

**Giunzione angolare:**

con squadrette

**Impiego:**

Profilati per finestre e porte scorrevoli che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta .

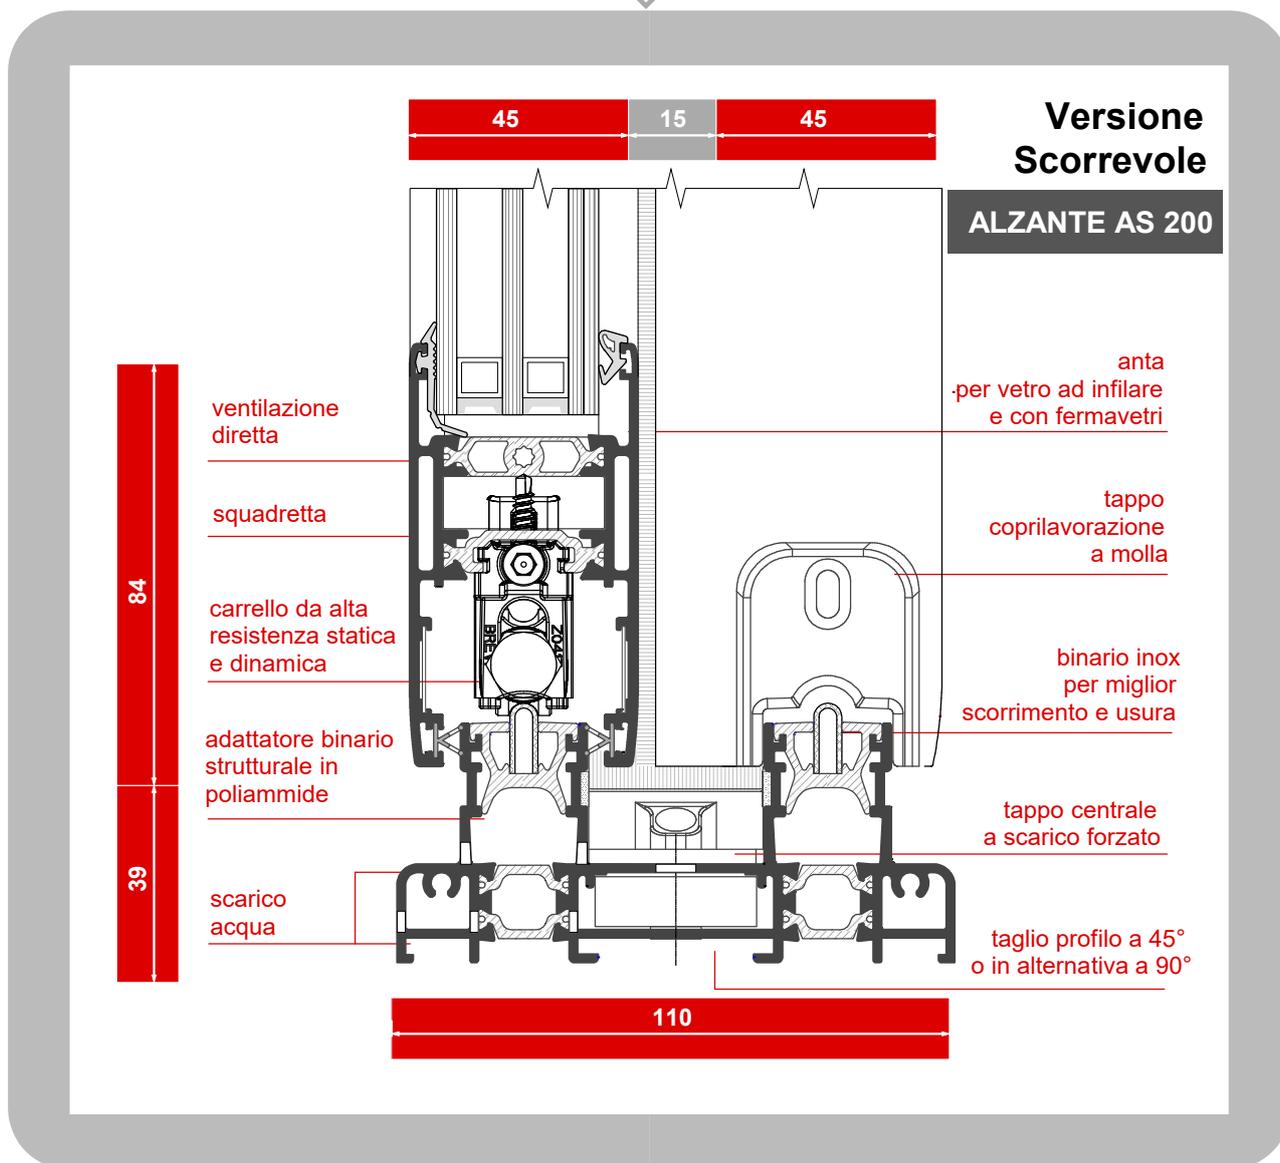

**Profilati estrusi lega:**

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)

**Stato di fornitura:**

T5 ( EN 752 - 2)

**Tolleranze dimensioni e spessori:**

EN 755 - 9

**Tipo di tenuta aria/acqua:**

Con spazzolino ad alta tenuta (tripla spazzola).

**Inserimento del vetro :**

Ad infilare o con fermavetro a scatto.

**Altezza utile alloggiamento vetro:**

mm. 18.5 - 28.5  
Possibilità di inserimento volumi di vetro o pannelli con spessori variabili fino a mm. 38.

**Dimensioni principali**

**Telaio fisso :**

mm. 85/110 x 47.5

**Telaio mobile:**

mm. 84 x 45

**Sovrapposizione anta su telaio :**

mm. 8.5

**Alloggiamento accessori:**

ad inserimento. Linea brevettata e personalizzata.

**Giunzione angolare:**

con squadrette

**Impiego:**

Profilati per finestre e porte scorrevoli che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta .